

COMMENT CONNECTER LE RÉCEPTEUR IPTV

Vous pouvez connecter votre récepteur TV par câble Ethernet ou wifi.

- Si votre récepteur TV est près du routeur, **on recommande d'utiliser un câble Ethernet** (Voir étape 1A).
- Si votre récepteur TV est à plus de 2 mètres de votre routeur, **vous pouvez utiliser le wifi.** (Voir étape 1B).

NOUS CONTACTER

44, rue Grégoire

Saint-Esprit, Québec J0K 2L0

Téléphone : 1 844 582-4653

Courriel : soutien@mtfo.org



Comment configurer votre service IPTV




Montcalm Telecom et
Fibres Optiques
Luciole Télécom



ÉTAPE 1A CONNECTEZ LE RÉCEPTEUR TV PAR CÂBLE ETHERNET

1. **Branchez** un bout du câble Ethernet dans le récepteur TV et l'autre dans un des ports LAN du routeur.
2. **Branchez** un bout du câble HDMI dans le récepteur TV et l'autre dans votre téléviseur.
3. **Branchez** le récepteur TV à une prise de courant

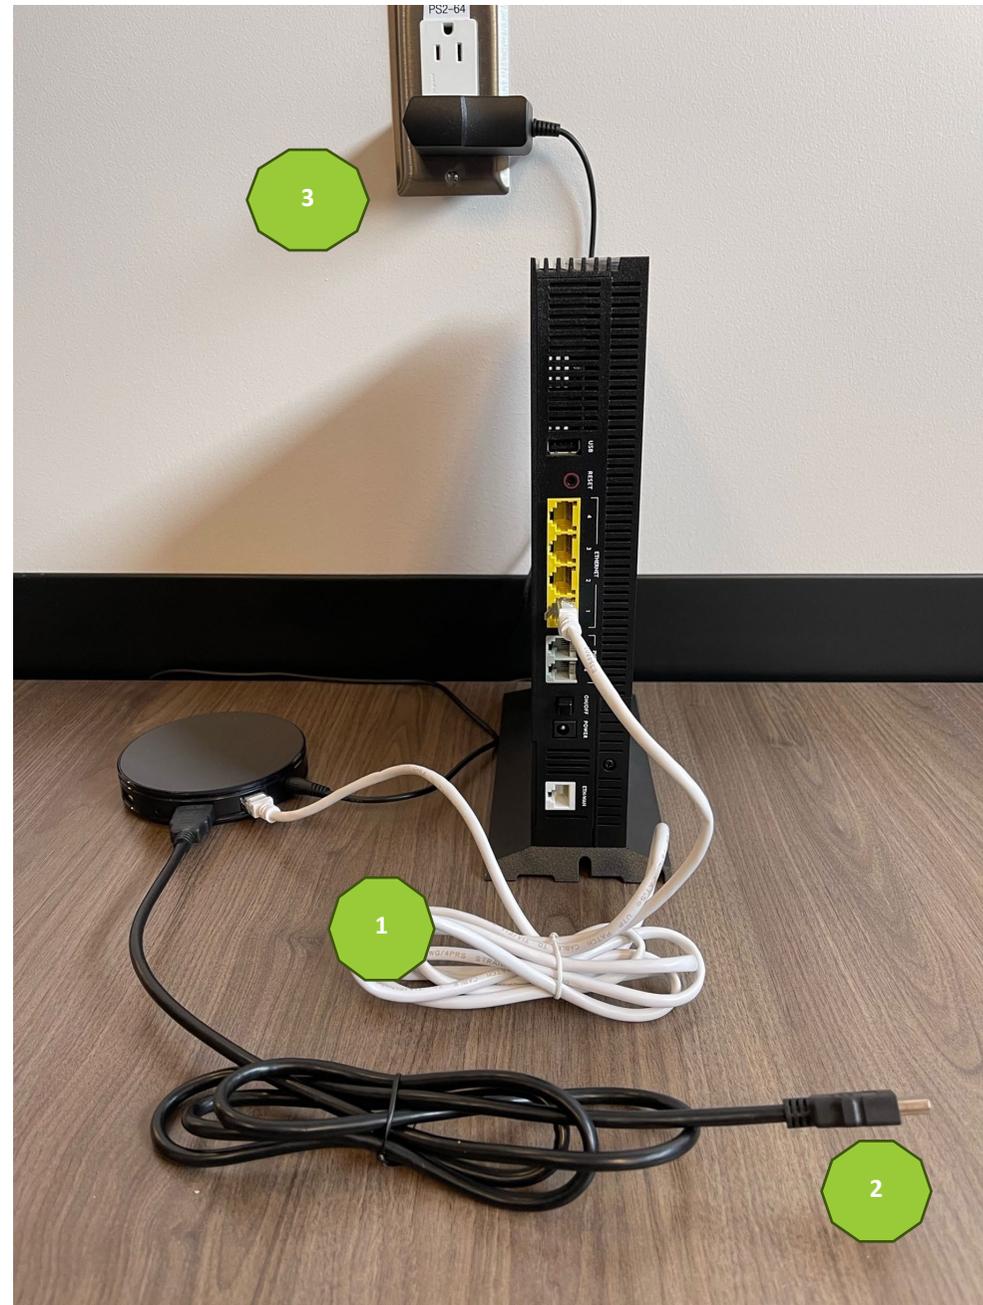

ÉTAPE 1B CONNECTEZ LE RÉCEPTEUR TV PAR WIFI

1. **Branchez** un bout du câble HDMI dans le récepteur TV et l'autre dans votre téléviseur.
2. **Branchez** le récepteur TV à une prise de courant.
3. Quand le message d'avertissement apparaît, **sélectionnez** « Settings/Paramètres ».
4. **Sélectionnez** « Network and Internet Settings / Réseau & Internet».
5. Sous « Available networks », **sélectionnez** votre réseau Luciole. S'il n'est pas là, cliquez sur « See all ».
6. **Entrez** votre mot de passe réseau

INFORMATION IMPORTANTE

SI VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ROUTEUR, N'OUBLIEZ PAS DE SÉLECTIONNER LE RÉSEAU 5GHZ ÉMIS PAR VOTRE ROUTEUR POUR AVOIR UNE MEILLEURE PERFORMANCE DU SERVICE DE TÉLÉ LUCIOLE.



ÉTAPE 2 UTILISEZ LES TÉLÉCOMMANDES

1. Insérez deux piles AA dans la télécommande de votre récepteur TV
2. Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour sélectionner la bonne source.



INFORMATION IMPORTANTE

*NOTEZ QU'AVANT DE COMMENCER LE
VISIONNEMENT, VOTRE RÉCEPTEUR TV DOIT SE
METTRE À JOUR.*

À QUOI SERVENT LES BOUTONS DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

